

Gama Doméstica Split Pared Inverter Serie KM Large

FUJITSU

Novedad




ASY 50-71 Ui-KM

Diseño compacto y estilizado

La serie KM se convierte en un elemento decorativo más, gracias a su elegante y discreto diseño así como a sus dimensiones ultra compactas.

Ahorro de energía

Gracias a la avanzada tecnología japonesa de Fujitsu, altamente eficiente, todos los modelos alcanzan una clasificación energética A++.

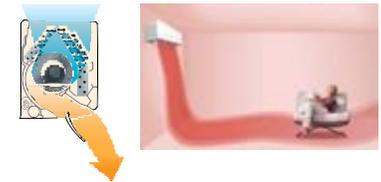

Mando
inalámbrico



ASY 50 Ui-KM



ASY 71 Ui-KM

Modelos			ASY50UI-KM	ASY71UI-KM
Código			3NGF7080	3NGF7085
Potencia frigorífica		kcal/h	4472 (774-5160)	6106 (774-6880)
		W	5200 (900-6000)	7100 (900-8000)
Potencia calorífica		kcal/h	5418 (774-7826)	6880 (774-9116)
		W	6300 (900-9100)	8000 (900-10600)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		7.84 / 4.56	7.28 / 4.18
Clase energética	Frío / Calor		A++ / A+	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	1.39/1.56	2.08/1.91
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	9.5/13.5	13.5/16.0
Alimentación eléctrica			(UE) 2x2,5+T	(UE) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Ud. Int.	Frío / Calor	m ³ /h	1020/980	1170 / 1170
Caudal de aire Ud. ext.		Máximo	2885	3240
Presión sonora Ud. Int.	A / M / B / Q	dB (A)	45/40/35/29	49/40/35/29
Presión sonora Ud. Ext.		dB (A)	50	54
Dimensiones Ud. int.	Alto/Ancho/Fondo	mm	280 / 980 / 240	280 / 980 / 240
Dimensiones Ud. ext.	Alto/Ancho/Fondo	mm	632 / 799 / 290	716 / 820 / 315
Peso neto	Ud.Int. / Ud.Ext.	kg	12.5 / 36	12.5 / 42
Diámetro de tubería	Líquido -Gas	Pul	1/4 -1/2	1/4 -1/2
Distancias máx. permitidas	Total /Vertical	m	25 / 15	30 / 15
Refrigerante			R32	R32
Precarga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 -25
Carga refrigerante		kg (CO2eq-T)	1.02 (0.689)	1.32 (0.891)

